


## ترمینال دو طبقه سایز 4

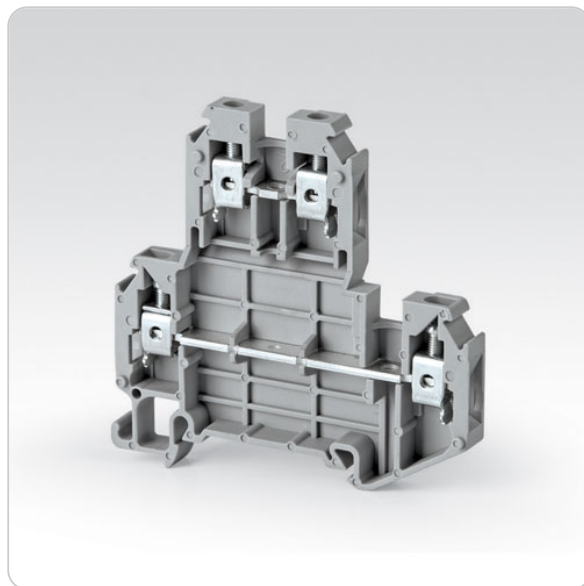

ترمینال ریلی دو طبقه پیچی ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 4 میلی متر با جریان نامی 32 آمپر و ولتاژ 500 ولت

۶ کیلوولت	ولتاژ لحظه ای
طوسی، مشکی، سبز، آبی، زرد، نارنجی، قرمز، قهوه ای	رنگ
KEMA	گواهینامه
IEC 60947-7-1	استاندارد
چراغدار، ساده	نوع
۵۰۰ ولت	ولتاژ
۳۲ آمپر	جریان
I	گروه مواد
III	رده ولتاژی
۳	درجه آلودگی
۴ میلیمتر مربع	سطح مقطع
-	حداکثر جریان
-	حداکثر ظرفیت سیم گیری
TH35-15, TH35-7.5	قابل نصب بر روی ریل
EP1-DRTP4, EP2-DRTP4, EP3-DRTP4	درپوش انتهایی
۲.۵, ۱.۵	عرض درپوش انتهایی
P-DRTP4	جدا کننده
۲.۵	عرض جداکننده
SP-D4	جداکننده کوچک
EB/2	بست انتهایی
۱۰ میلیمتر	عرض بست انتهایی
BC10-D4, BC2-D4, BC3-D4, CC10-D4, CC2-D4, CC3-D4	چمپر ثابت
۳۲ آمپر	بیشترین مقدار جریان چمپر
TS3/6/2.3	تست سوکت

0.5*3.0	پیچ گوشتی
NS6.4	شماره ترمینال
۶۸.۴	طول
۶.۴ میلیمتر	عرض
۶۷.۵	ارتفاع با ریل TH35-7.5
۷۵ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-15
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	کابل چند رشته
۲.۵ میلیمتر	سایز پیچ کلمپ
۰.۴ نیوتون متر	گشتاور محکم کردن
پلی آمید	مواد عایقی
۴	سایز محصول
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل تک رشته
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل چند رشته
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل افشان
۲۰-۱۲ میلیمتر	ظرفیت کابل واحد آمریکایی
A4	گیج تست مطابق با IEC
۹ میلیمتر	طول عایق کابل