


## ترمینال پیچی سایز 6

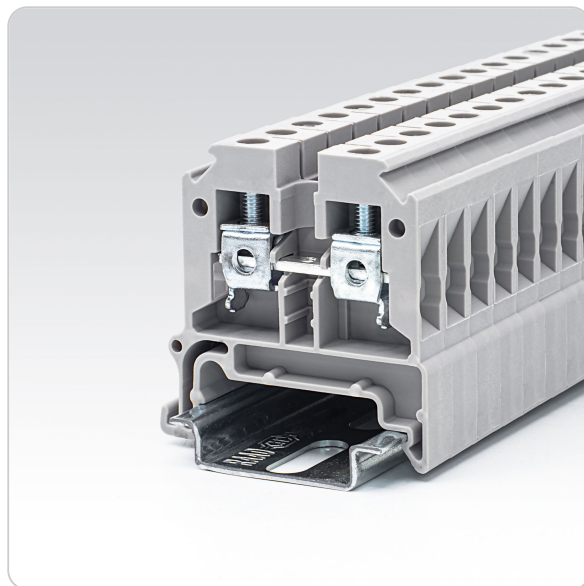

ترمینال ریلی پیچی یک طبقه شرکت رعد، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 6 میلی متر و جریان نامی 41 آمپر

	اطلاعات فنی
۸ کیلوولت	ولتاژ لحظه ای
EX, KEMA, TSE	گواهینامه
۸۰۰ ولت	ولتاژ
۴۱ آمپر	جریان
I	گروه مواد
III	رده ولتاژی
۳	درجه آلودگی
۶ میلیمتر مربع	سطح مقطع
۵۷ آمپر	حداکثر جریان
۱۰ میلیمتر مربع	حداکثر ظرفیت سیم گیری
M3.5	سایز پیچ کلمپ
۱.۲ نیوتون متر	گشتاور محکم کردن
پلی آمید	مواد عایقی
۶	سایز محصول
A5	گیج تست مطابق با IEC
۱۲ میلیمتر	طول عایق کابل
	رنگ محصول
طوسی، مشکی، سبز، آبی، زرد، نارنجی، قرمز، قهوه ای، کرمی، سفید	رنگ
IEC 60947-7-1, IEC/EN 60079-7	استاندارد
	توصیف متعلقات
TH35-15, TH35-7.5	قابل نصب بر روی ریل
EP-RTP4, 6, 10	درپوش انتهایی
۱.۵	عرض درپوش انتهایی

P-RTP4, 6, 10	جدا کننده
۱.۵	عرض جداکننده
SP-2.5-10	جداکننده کوچک
EB/3	بست انتهایی
۱۰ میلیمتر	عرض بست انتهایی
CC10-6, CC2-6, CC3-6	چمپر ثابت
۴۱ آمپر	بیشترین مقدار جریان چمپر
TSS3/26/4	تست سوکت
3.5×0.6	پیچ گوشتی
NS8	شماره ترمینال
	ابعاد
۴۵.۳ میلیمتر	طول
۸	عرض
۴۷.۴ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-7.5
۵۴.۹ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-15
	ظرفیت اتصال با کابل
۰.۵-۱۰ میلیمتر مربع	کابل چند رشته
۰.۵-۱۰ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل تک رشته
۰.۵-۱۰ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل چند رشته
۰.۵-۶ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل افشان
۲۰-۸ میلیمتر	ظرفیت کابل واحد آمریکایی